

あなたを火災から守る、スペシャリスト。

能美防災

いままでの10年も。
これからの10年も。

家族を見守り続けます。

住宅用火災警報器

まもるくん

国家検定合格品 MADE IN JAPAN

- 旧製品[®]の交換におすすめ。旧製品と同じサイズの取付ベースを使用しています。
※FSKJ206(A)/216/217シリーズ、FSLJ002(A)/006/007シリーズ
- 設置から10年を越えると、交換時期をお知らせします。
- ユーザー様のアフターサービスとして24時間受付お客様相談窓口を設置。



住宅用火災警報器は、10年を目安に交換をおすすめします!

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の劣化や、長期間の設置による汚れなどで有効に働かなくなる可能性があり、とても危険です。10年を目安に交換しましょう。



の特長

●聞き取りやすい 音声警報

火災や異常を音声でお知らせします。また火災警報音は子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4kHzのスィープ音を採用しています。

●電源長持ち 電池寿命10年

省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。
※1. 電池の寿命は、使用温度・外部環境や使用条件などにより短くなる場合があります。
※2. 設置後10年を経過したら機器交換を推奨します。

●取付簡単 配線不要

設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。また電池式なので配線工事が不要です。

●自動補正 感度補正機能(煙式のみ)


煙感知部の汚れなどにより煙濃度の検出に誤差が生じた場合、感度を自動的に補正します。

取付位置



※地方自治体の条例によって取付場所が変わる場合があります。

寸法図

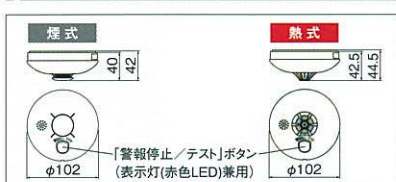

●機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能

「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。
＜正常時＞ 音声:ビビ、正常です。 表示灯:点灯
＜機器異常時＞ 音声警報:ビビ、ビッピッピッ、警報器の異常です。 表示灯:3回点滅
＜電池切れ時＞ 音声警報:ビビ、ビボッ、警報器の電池切れです。 表示灯:1回点滅
＜交換時期メッセージ＞ 音声:ビビ、ビッピッピッピッ、警報器の交換時期です。 表示灯:4回点滅

●異常をお知らせ 自動試験機能

感知部を定期的に自動試験し、感度に異常がある場合は音声警報と表示灯でお知らせします。

●これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能

睡眠を妨げないよう夜間に電池切れ警報を鳴りにくする機能を搭載しています。

●ボタンで警報停止 各警報音停止機能

火災警報時に「警報停止/テスト」ボタンを押すと約5分間警報音を停止します。5分経過後、煙がなくなる(煙式)、または温度がさが(熱式)と自動的に監視状態に戻ります。また、機器異常警報時、電池切れ警報時は「警報停止/テスト」ボタンを押すと状態を音声でお知らせした後、約24時間警報音を停止します。交換時期メッセージ時は「警報停止/テスト」ボタンを押すと、以後メッセージは停止します。

●交換時期 お知らせ機能


電池コネクタを接続後、10年を越えると交換時期をお知らせするメッセージが鳴動します。
※3. 交換時期メッセージ機能を搭載しないタイプもあります。

交換用 単独型 仕様

種別	光電式住宅用火災警報器	定温式住宅用火災警報器
型名	FSKJ224-B(-J)	FSLJ014-B
国家検定型式番号	住警第26~125号	住警第26~126号
感知方法	煙式(光電式、2種)	熱式(定温式、65℃相当)
定格	DC3V、300mA	
電源	専用リチウム電池(電池寿命:約10年) ^{※1}	
火災警報音量	1mにて70dB(A)以上(当社測定値:約85dB) 0.3~4kHz(スィープ音)	
警報音(火災時)	ピー・ヒュー・ヒュー 火事です 火事です(表示灯:連続点滅)	
復旧	自己復旧方式	
質量	約105g(取付ベース、電池含む)	約100g(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲	0~40℃(結露しないこと)	
色	ナチュラルホワイト(マンセルN9.3相当)(-J):ライトブラウン(DIC F-81相当))	
付属品	専用リチウム電池・取付ベース・取付ネジ・取扱説明書(保証書付)	
主材	難燃性ABS樹脂	難燃性PC系樹脂

※1 使用温度や外部環境などの使用条件により短くなる場合があります。

取付位置

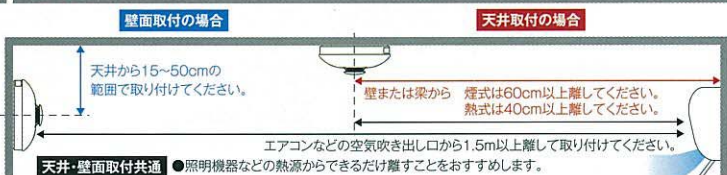

ラインアップ

FSKJ224シリーズ 煙式(光電式)



標準品

● FSKJ224-B / オープン価格

受注生産品

● 和室色 / FSKJ224-B-J / オープン価格
● 移報接点付 / FSKJ224-S / オープン価格

FSLJ014シリーズ 熱式(定温式)



標準品

● FSLJ014-B / オープン価格

受注生産品

● 移報接点付 / FSLJ014-S / オープン価格

● 外部機器を接続する場合は、移報接点付をご使用ください(別途配線工事が要です)。移報接点:無電圧1a接点(接点容量AC-DC30V、200mA)

安全に関するご注意

- 安全のため、ご使用前に「取扱説明書」などをよくお読みのうえ、正しく設置してご使用ください。
- この製品は住宅用火災警報器です。火災の煙または熱を感知し、火災の発生をお知らせしますが、消火装置や火災の防止装置ではありません。
- この製品は住宅用火災警報器です。消防法で規定された自動火災報知設備および特定小規模施設用自動火災報知設備の代用とはなりません。
- 浴室など湿気が多い場所には取り付けしないでください。

- 取り付け後は、警報器が正常に作動するか1ヶ月に1度テストしてください。
- この製品を廃棄する場合は、分解したり加圧変形させず、市町村により定められたルールに従って廃棄してください。(付属の電池は水銀を含みません)
- 電池を廃棄する場合は、電池の保護フィルムをはがさず、コネクタ部分に絶縁性のあるテープなどを巻いてください。また、金属片など導通性のあるものと一緒に廃棄しないでください。絶縁状態にせず廃棄すると電池がショートし、発火、破裂の原因となります。
- 警報器が作動した場合は、火元を確認し、あわてずに適切な処置を行ってください。

設置に関するご注意

●天井または壁に取り付けるときは、天井面の梁や野縁が通っている場所あるいは壁面の柱のような場所に「取付ベース」をしっかりと固定してください。壁に掛けて取り付けるときは、引っ掛け部などの取り付け強度を確認し、取り付けてください。

- この製品の外观および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- このカタログの記載内容は2014年12月現在のものです。
- まもるくんロゴ、まもるくんキャラクターは能美防災株式会社の登録商標です。

お問い合わせは

東証一部上場 能美防災株式会社

本社	〒102-8277 東京都千代田区九段南4-7-3 特販事業部 TEL.(03)3265-0237 FAX.(03)3265-0365		
支社	商品営業部(東京)TEL.(03)3265-0224 FAX.(03)3265-9743		
支社	北海道(011)746-6911	東北(022)221-2695	新潟(025)243-8121
	茨城(029)225-2600	千葉(043)266-0303	北関東(048)642-0147
	横浜(045)682-4700	静岡(054)247-3211	西関東(042)643-1520
	金沢(076)252-6211	大阪(06)6330-8661	中部(052)915-2411
	岡山(086)244-4222	九州(092)712-1560	京都(075)694-1192
営業所	旭川(0166)35-7824	青森(017)729-0532	盛岡(019)645-0552
	郡山(024)947-1194	福島(024)528-4195	秋田(018)862-5086
	杉並(03)3306-0451	城東(03)3626-2461	羽田(03)5757-9393
	宇都宮(028)637-4317	群馬(027)328-1567	三重(059)226-9860
	沼津(055)923-9669	浜松(053)473-3422	五反田(03)3779-9737
	福井(0776)21-0056	神戸(078)334-3581	長野(026)227-5521
	長崎(095)845-0135	熊本(096)360-1051	大分(097)543-2778
	鹿児島(099)253-8196	沖縄(098)862-4297	中国(082)510-1125
			秋田(018)862-5086
			波谷(03)3461-1051
			土浦(029)822-3851
			川崎(044)233-5773
			富山(076)444-1450
			北九州(093)583-3344
			宮崎(0985)28-8792

URL <http://www.nohmi.co.jp/>

150110 © F-15303-ST10